



Bergsmansvägen 5
SE-694 91 HALLSBERG
☎ +46 (0) 582 611 400



Portsäkerhetslås genomgående

Artikelnummer: 12114

Portsäkerhetslås till taksjutportar med ASSA låskista 9788 exl. Låscylinder, som kan manövreras både från in och utsida


Låset har en microbrytare som indikerar att skjutregeln är öppen och ger därmed en signal till portens stoppkrets att porten kan öppnas. Microbrytaren har både NC och NO kontakt.

Som tillval finns ytterligare en microbrytare som indikerar att skjutregeln är stängd och cylindern är låst, vilket gör denna brytare perfekt att koppla till en larmcentral. Microbrytarna har NC och NO kontakt.

Om man skall använda portsäkerhetslås med tillval för signal till larmcentral behövs flera ledare i spiralkabeln än standard, därför lagerhåller vi en spiralkabel som har 8 ledare.

Portsäkerhetslåset behöver håltagning genom sektionen vid montage och är anpassat för paneltjocklek mellan 36-55 mm

När porten är stängd kan inte låset skruvas loss.

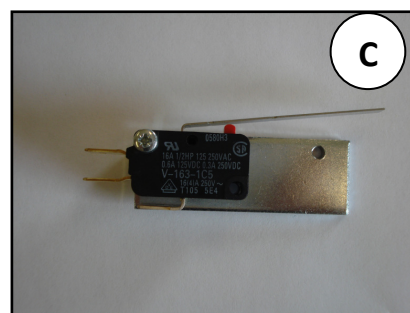

- A.** Portsäkerhetslås insida
- B.** Portsäkerhetslås utsida
- C.** Microbrygga(Art.nr. 12111)
- D.** Spiralkabel (Art.nr. 11652)

Dockab